調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
かきあげ式洗浄機（浸漬槽付）		ＧＱ－Ｓ０００１２６Ｈ	
		作　　成	平成１４年　５月２７日
		変　　更	平成２４年　６月２５日
		作成部隊等名	補給統制本部　需品部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のかきあげ式食器洗浄機について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表１**による。

表１－種類

種類	物品番号
１号	７３２０－２８２－１４５２－５
２号	７３２０－２８２－１４５１－５

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び種類による。

例　かきあげ式洗浄機（浸漬槽付），１号

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成

構成は，洗浄機部（かきあげコンベア及び蒸気ブースターを含む。），浸漬槽及び受台とする。

3.3　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4　外観

外観は，きず，ひび，われなど欠点がなく防錆処理されたものとする。

3.5　製品の表示

製品の表示は，次による。

a)　材料は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１のアルミニウム板とする。

b)　用字及び字体は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１による。

c)　銘板の寸法は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１番号 40 による。

d)　様式は，**図**１による。

単位　mm

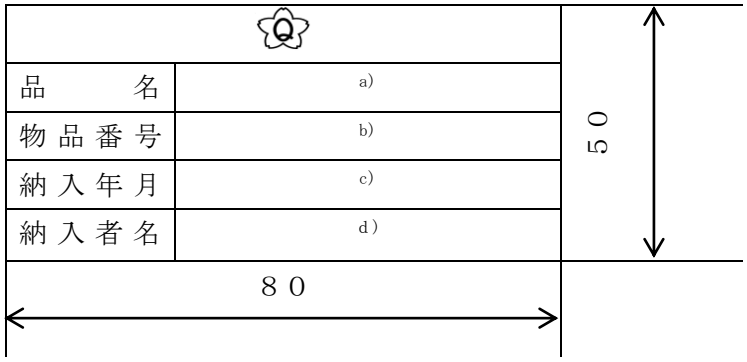

注記　寸法は，標準を示す。

注　a)　製品の呼び方を記入する。

b)　該当する物品番号を記入する。

c)　納入年月を記入する。

例　２０１３年１月

d)　納入者の名称又はその略号を記入する。

図 1－銘板

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　配管等取付位置

配管等の取付位置及び口径については，契約の相手方が，納地先と細部について，調整するものとする。

6.2　サービス網

製造者は，納地に対して２４時間以内に対応できるサービス網（土日及び祝日を問わず連絡を取ることができ，故障等の応急対処ができるものとする。）を有するものとする。

6.3　納入書類

6.3.1　添付書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本品目１セットごとに**表2**に示す書類を納地先へ添付するものとする。

表2－添付書類

名称	部数	注記
取扱説明書	各１部	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条７による。 日本語版とし，合冊できるものとする。
整備資料（第１種）		
部品表（第１種）		
アフターサービス連絡表		納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているものをいう。

6.3.2　提出書類

契約の相手方は，契約後速やかに，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表3**に示す書類を補給統制本部需品部に各に各２部を提出するものとする。

表3－提出書類

名称	部数	注記
取扱説明書	各４部	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条７による。 日本語版とし，合冊できるものとする。
整備資料（第１種）		
部品表（第１種）		
アフターサービス一覧表		全国の支店及び営業所等名，所在地及び電話番号の一覧が明記されているものをいう。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	GQ－S000126H
調達要求年月日		作成年月日	平成24年　6月25日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　需品部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]
かきあげ式洗浄機，１号	タニコー（株）　TDWK－74（R・L）S （株）フジマック　FAD351（R・L）S・SUP （株）中西製作所　WXT－33SAT 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
かきあげ式洗浄機，２号	タニコー（株）　TDWK－65（R・L）S （株）フジマック　FAD251（R・L）S・SUP （株）中西製作所　WXT－23SAT 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　浸漬槽の形状については，**図1～図6**に示すC型，T型，S型を標準とし，寸法は次による。

単位　mm

種類	構成	幅[a)]	奥行[a)]
１号	C型	7　450以下	2　750以下
	T型	7　280以下	6　700以下
	S型	7　280以下	4　450以下
２号	C型	6　500以下	2　700以下
	T型	6　050以下	5　300以下
	S型	6　500以下	4　350以下
注[a)]　幅及び奥行きは，**図1～図6**による。			

調達品目表（続き）

単位 mm

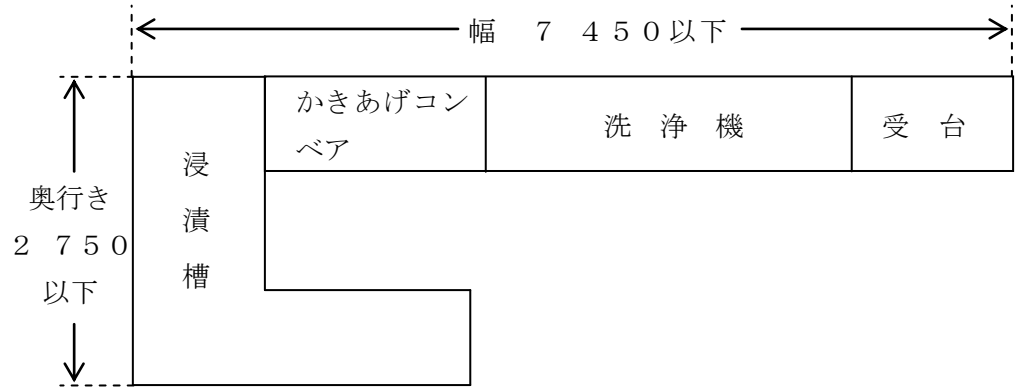

図1－１号C型

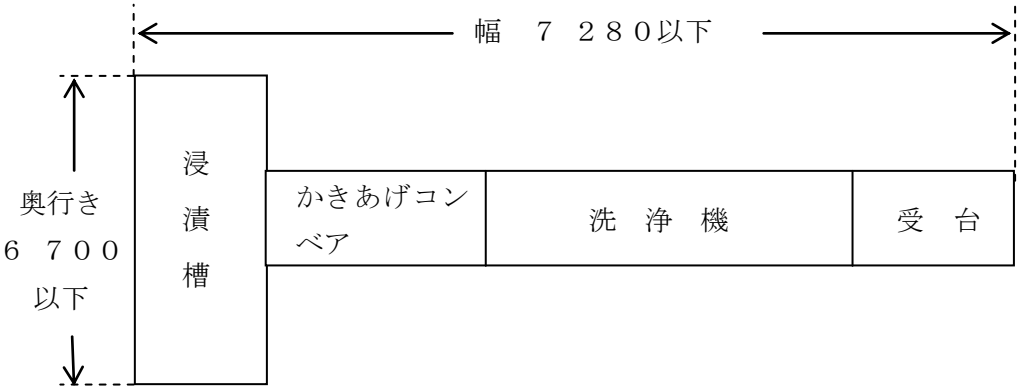

図2－１号T型

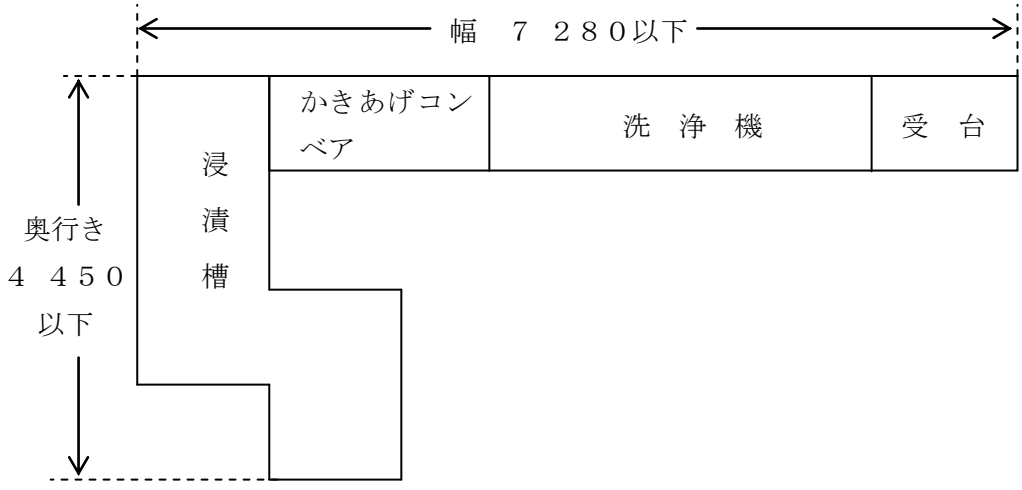

図3－１号S型

単位 mm

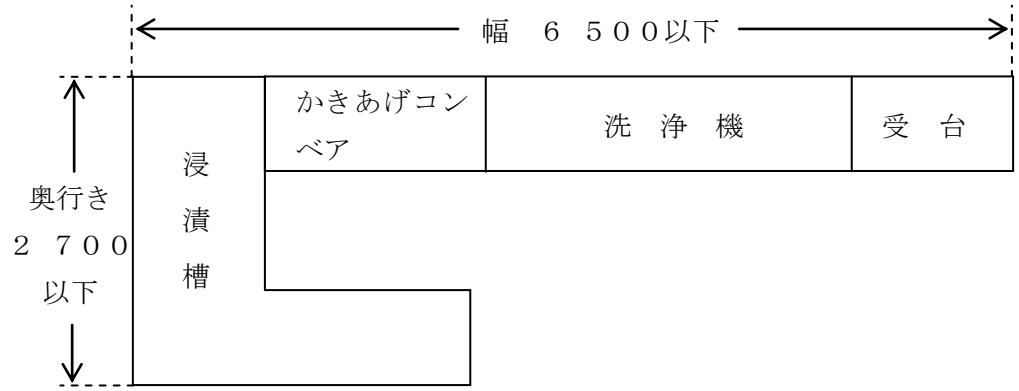

図 4－2 号Ｃ型

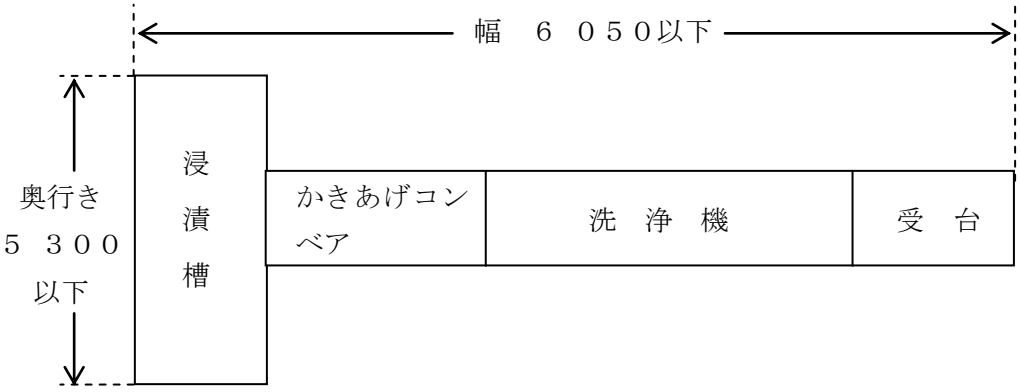

図 5－2 号Ｔ型

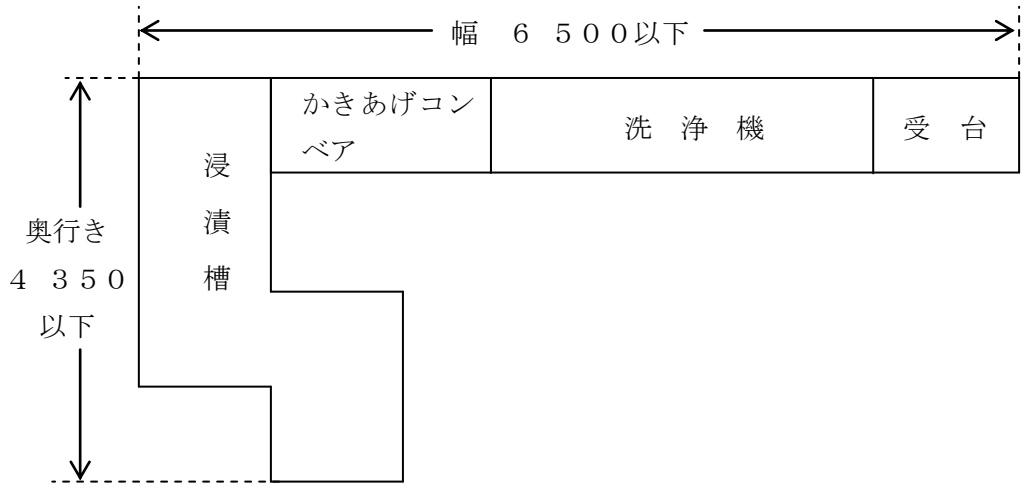

図 6－2 号Ｓ型

調達品目表（続き）

b) 食器が浸漬槽から洗浄機に自動的に送り込まれ，洗浄できるものとする。

c) 浸漬槽は，残菜を集めるストレーナを有するものとする。

d) 洗浄機内の上下熱湯噴射ノズルは，取り外し可能であるものとする。

e) 非常停止装置を有するものとする。

f) 自動洗剤供給機能を有するものとする。

g) 洗浄ポンプ容量は，次による。

項目	１号	２号
洗浄ポンプ容量	２．２ ｋW以上×３	２．２ ｋW以上×２

h) コンベア幅は，次による。

項目	１号	２号
コンベア幅	５５０ mm～７５０ mm	５５０ mm～６５０ mm

i) コンベアモータ容量は，次による。

項目	１号	２号
コンベアモータ容量	０．１ ｋW～０．４ ｋW	０．１ ｋW～０．４ ｋW

j) 洗浄能力は，次による。

項目	１号	２号
洗浄能力	４ ０００枚以上／ｈ	３ ０００枚以上／ｈ

k) 仕上給湯量は，次による。

項目	１号	２号
仕上給湯量	１８ Ｌ／分以上	１８ Ｌ／分以上

l) 洗浄機のタンク数は，次による。

項目	１号	２号
タンク数	３槽	２槽

m) 浸漬槽水量は，次による。

項目	１号	２号
浸漬槽水量	１ ５００ Ｌ以上	１ ２００ Ｌ以上

n) 噴流ポンプ容量は，次による。

項目	１号	２号
噴流ポンプ容量	２．２ ｋW～５．９ ｋW	２．２ ｋW～５．５ ｋW

o) 電源は，次による。

項目	１号	２号
電源	三相２００ Ｖ	